


FLAGSHIP MED nanoe™ X-TEKNOLOGI FLAGSHIP

HZ



- Energiklasse **A+++**
- Lavt støynivå, kun 18dB
- Hele 5,7 i energieffektivitet (SCOP)
- 7,5kW varmeeffekt
- Integreert Wifi
- nanoe™ X luftrensessystem (mer info på s.13)
- Vedlikeholdsvarme (+8/+15 °C)

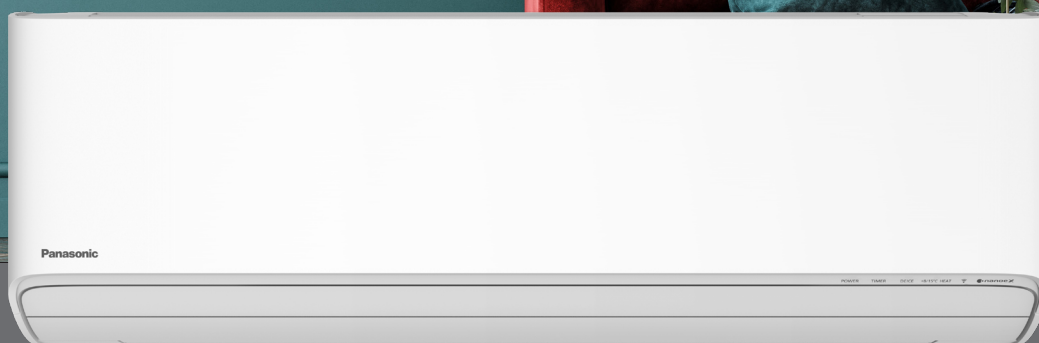

Artikkelnummer KIT Hvit / Graphite grey (innedel og utedel)		1930-168 / 1930-181	1930-174 / 1930-182	
Maksimal kapasitet		7,50 kW	7,90 kW	
Innendørsenhet		CS-HZ25XKE / CS-HZ25XKE-H	CS-HZ35XKE / CS-HZ35XKE-H	
Utendørsenhet		CU-HZ25XKE	CU-HZ35XKE	
Varmekapasitet	Nominell (min–maks)	kW	3,20 (0,85 - 7,50)	4,20 (0,85 - 7,90)
COP	Nominell	Energibesparelse	5,61	5,00
Varmekapasitet ved -7 °C	Nominell	kW	5,00	5,12
Varmekapasitet ved -15 °C	Nominell	kW	4,80	5,00
Varmekapasitet ved -20 °C		kW	4,20	4,30
Varmekapasitet ved -25 °C		kW	3,60	3,70
SCOP ¹	Nominell	Energibesparelse	5,70 A+++	5,60 A+++
Inngangseffekt varmedrift	Nominell (min–maks)	kW	0,570 (0,165 - 2,160)	0,840 (0,165 - 2,225)
Årlig energiforbruk (varmedrift)		kWh/a	792	1 057
Kjølekapasitet	Nominell (min–maks)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 4,00)
SEER	Nominell	Energibesparelse	8,70 A+++	8,50 A+++
Inngangseffekt kjøledrift	Nominell (min–maks)	kW	0,455 (0,170 - 0,670)	0,830 (0,170 - 0,990)
Årlig energiforbruk (kjøledrift)		kWh/a	101	144
Luftstrøm	Varmedrift/Kjøledrift	m ³ /t	1 008 / 913	1 008 / 913
Lydtrykknivå innendørsenhet	Varmedrift - Kjøledrift (Høy / Lav / S-lav)	dB(A)	45 / 24 / 18 — 44 / 25 / 20	45 / 25 / 18 — 44 / 28 / 20
Lydtrykknivå utendørsenhet	Avkjøling (høy/lav) /Varmedrift (høy/lav)	dB(A)	46/43 — 47/44	48/45 — 50/47
Dimensjoner innendørsenhet	H x B x D	mm	295 x 870 x 230	295 x 870 x 230
Dimensjoner utendørsenhet	H x B x D	mm	622 x 824 x 299	622 x 824 x 299
Driftsområde	Varmedrift / Kjøledrift min–maks	°C	-35 ~ +24 / +16 ~ +43	-35 ~ +24 / +16 ~ +43
Strømtilkobling	Sikring		ute/inne 10A	ute/inne 16A
Maks rørstrekk		m	20	20
Veil. pris inkl montasje* Hvit/ Graphite Grey			32.990,- / 34.490,-	34.990,- / 36.490,-

* montasje ligger på ca kr 7000,-

*Flagship HZ25WKE ble vinneren i Dagbladets varmepumpeguide september 2021. Nye Flagship HZ25XKE leverer enda høyere energieffektivitet og varmeeffekt enn forgjengeren.
¹SCOP testet av uavhengig testlaboratorium (DTI) i henhold til EN 14825:2018. Kapasitet ved -20 testet av uavhengig testlaboratorium (DTI) i henhold til EN 14511:2018. 8. 2)

NYHET! NYTT DESIGN OG ENDA KRAFTIGERE

ETHEREA

NZ



- Energiklasse **A++**
- Lavt støynivå, kun 19dB
- Gir behagelig varme selv ved kalde utetemperaturer
- Integret Wifi
- nanoe™ X luft rensesystem
- Vedlikeholdsvarme (+8/+15 °C)



Artikkelnummer KIT (innedel og utedel)			1930-183	1930-184	1930-198
Maksimal kapasitet			6,50 kW	7,40 kW	8,30 kW
Innendørsenhet			CS-NZ25YKE	CS-NZ35YKE	CS-NZ50YKE
Utendørsenhet			CU-NZ25YKE	CU-NZ35YKE	CS-NZ50YKE
Varmekapasitet	Nominell (min–maks)	kW	3,40 (0,85 - 6,50)	4,00 (0,85 - 7,40)	5,80 (0,98 - 8,30)
COP		Energibesparelse	5,00	4,65	4,26
Varmekapasitet ved -7 °C		kW	4,05	4,63	5,22
Varmekapasitet ved -15 °C		kW	3,45	4,23	4,92
Varmekapasitet ved -20 °C		kW	2,85	3,63	4,17
Varmekapasitet ved -25 °C		kW	2,25	3,03	3,72
SCOP		Energibesparelse	5,00 A++	5,00 A++	4,80 A++
Inngangseffekt varmedrift	Nominell (min–maks)	kW	0,680 (0,170 - 1,780)	0,860 (0,170 - 2,350)	1,360 (0,220 - 2,480)
Årlig energiforbruk (varmedrift)		kWh	784	1 008	1283
Kjølekapasitet	Nominell (min–maks)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 4,00)	5,00 (0,98 - 6,10)
SEER		Energibesparelse	8,00 A++	8,00 A++	8,00 A++
Inngangseffekt kjøledrift	Nominell (min–maks)	kW	0,500 (0,170 - 0,690)	0,850 (0,170 - 1,100)	1,300 (0,250 - 1,910)
Årlig energiforbruk (kjøledrift)		kWh	109	153	219
Luftstrøm	Varmedrift/Kjøledrift	m³/t	834/714	900/780	1152/1050
Lydtrykknivå innendørsenhet	Varmedrift - Kjøledrift (Høy / Lav / S-lav)	dB(A)	42 / 27 / 19 — 39 / 25 / 21	44 / 30 / 19 — 42 / 28 / 21	44 / 37 / 34 — 44 / 37 / 30
Lydtrykknivå utendørsenhet	Avkjøling (høy/lav) /Varmedrift (høy/lav)	dB(A)	46/43 — 48/45	48/45 — 50/47	48/45 — 50/47
Dimensjoner innendørsenhet	H x B x D	mm	295 x 870 x 229	295 x 870 x 229	295 x 1 040 x 244
Dimensjoner utendørsenhet	H x B x D	mm	622 x 824 x 299	622 x 824 x 299	701 x 875 x 320
Driftsområde	Varmedrift / Kjøledrift min~maks	°C	-25 ~ +24 / -15 ~ +43	-25 ~ +24 / -15 ~ +43	-25 ~ +24 / -15 ~ +43
Strømtilkobling			ute/inne 10A	ute/inne 16A	ute/inne 16A
Maks rørstrekk		m	20	20	20
Veil. pris inkl montasje*			24.990,-	27.990,-	34.990,-

* montasje ligger på ca kr 6000,-



CZ

Panasonic

- Energiklasse **A+**
- Lavt støynivå, kun 20dB
- Gir behagelig varme selv ved en utetemperatur på -25 °C
- Kompatibel med Internettstyring
- Vedlikeholdsvarme (+8/+15 °C)
- Den trofaste innstegsmodellen er for mange en prisvinner i markedet
- Perfekt for sommerhuset eller andre mindre enheter



Artikkelnummer KIT (innedel og utedel)			1930-018	1930-026
Maksimal kapasitet			5,20 kW	6,70 kW
Innendørsenhet			CS-CZ25WKE	CS-CZ35WKE
Utendørsenhet			CU-CZ25WKE	CU-CZ35WKE
Varmekapasitet	Nominell (min.–maks.)	kW	3,40 (0,85 - 5,20)	4,00 (0,85 - 6,70)
COP	Nominell	Energibesparelse	4,66	4,08
Varmekapasitet ved -7 °C		kW	3,30	4,05
Varmekapasitet ved -15 °C		kW	2,70	3,60
Varmekapasitet ved -20 °C		kW	2,10	3,00
Varmekapasitet ved -25 °C		kW	1,50	2,40
SCOP	Nominell	Energibesparelse	4,30 A+	4,30 A+
Inngangseffekt oppvarming	Nominell (min.–maks.)	kW	0,730 (0,180 - 1,450)	0,980 (0,180 - 2,000)
Årlig energiforbruk (oppvarming)		kWh	956	1 229
Kjølekapasitet	Nominell (min.–maks.)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 4,00)
SEER	Nominell	Energibesparelse	6,60 A++	6,30 A++
Inngangseffekt kjøledrift	Nominell (min.–maks.)	kW	0,535 (0,185 - 0,730)	0,935 (0,185 - 1,140)
Årlig energiforbruk (kjøling)		kWh	268	468
Luftstrøm	Varmedrift/Kjøledrift	m ³ /t	774/660	816/750
Lydtrykknivå innendørsenhet	Oppvarming – kjøling (Høy/Lav/S lav)	dB(A)	40 / 27 / 20 — 39 / 25 / 22	42 / 33 / 20 — 42 / 28 / 22
Lydtrykknivå utendørsenhet	Avkjøling (høy/lav) /Varmedrift (høy/lav)	dB(A)	46/43 — 47/44	48/45 — 50/47
Dimensjoner innendørs	H x B x D	mm	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209
Dimensjoner utendørs	H x B x D	mm	622 x 824 x 299	622 x 824 x 299
Driftsområde	Oppvarming – kjøling min/maks	°C	-25 ~ +24 / +16 ~ +43	-25~ +24 / +16 ~ +43
Strømtilkobling	Sikring		ute 10A	ute 10A
Maks rørstrekk		m	20	20
Veil. pris inkl montasje*			23.990,-	25.990,-


* montasje ligger på ca kr 7000,-

For mer info www.panasonicvarmepumper.no

DESIGN GULVMODELL

Z

- Energiklasse **A++**
- Lavt støynivå, kun 19dB
- Kompatibel med internettstyring
- Vedlikeholdsvarme (+8/+15 °C)
- Nytt, pent design som også kan bygges inn i veggen
- nanoe™ X luftrensessystem

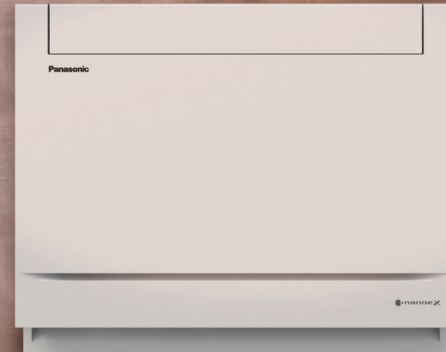

Enkelt se hvordan det blir i ditt eget hjem. Ta med mobilen fra rom til rom og se hvordan det blir.



Slik gjør du:
1. Åpne kamera
2. Scan QR koden her
3. Last appen ned til din hjemskjerm
4. Nå kan du enkelt visualisere hvordan gulvvarmepumpen blir i rommet ditt



Artikkelnummer KIT (innedel og utedel)			1930-304	1930-307
Maksimal kapasitet			5,50 kW	6,20 kW
Innendørsenhet			CS-Z25UFEAW-1	CS-Z35UFEAW-1
Utendørsenhet			CU-Z25UFEA-1	CU-Z35UFEA-1
Varmekapasitet	Nominell (min-maks)	kW	3,40 (0,85 - 5,50)	4,30 (0,85-6,20)
COP	Nominell	Energibesparelse	4,47	3,98
Varmekapasitet ved -7 °C	Nominell	kW	3,70	4,20
Varmekapasitet ved -15 °C	Nominell	kW	3,50	3,90
Varmekapasitet ved -20 °C		kW	2,90	3,30
Varmekapasitet ved -25 °C		kW	2,40	2,85
SCOP	Nominell	Energibesparelse	4,80 A++	4,60 A++
Inngangseffekt varmedrift	Nominell (min-maks)	kW	0,740 (0,170 - 1,500)	1,06 (0,170-1,830)
Årlig energiforbruk (varmedrift)		kWh/a	894	1 096
Kjølekapasitet	Nominell (min-maks)	kW	2,50 (0,85 - 3,40)	3,50 (0,85 - 3,80)
SEER	Nominell	Energibesparelse	8,10 A++	7,80
Inngangseffekt kjøledrift	Nominell (min-maks)	kW	0,510 (0,170 - 0,880)	0,840 (0,170 - 1,040) A++
Årlig energiforbruk (kjøledrift)		kWh/a	108	157
Luftstrøm	Varmedrift/Kjøledrift	m ³ /t	654/600	666/624
Lydtrykknivå innendørsenhet	Varmedrift - Kjøledrift (Høy / Med / S-lav)	dB(A)	38 / 25 / 19 — 38 / 25 / 20	39 / 26 / 19 — 39 / 26 / 20
Lydtrykknivå utendørsenhet	Avkjøling (høy/lav) /Varmedrift (høy/lav)	dB(A)	46/43 — 48/45	48/45 — 50/47
Dimensjoner innendørsenhet	H x B x D	mm	600 x 750 x 207	600 x 750 x 207
Dimensjoner utendørsenhet	H x B x D	mm	622 x 824 x 299	622 x 824 x 299
Driftsområde	Varmedrift / Kjøledrift min-maks	°C	-35 ~ +24 / +15 ~ +43	-35 ~ +24 / +15 ~ +43
Strømtilkobling	Sikring		ute 10A	ute 10A
Maks rørstrekk		m	20	20
Veil. pris inkl montasje*			32.990,-	34.990,-

* montasje ligger på ca kr 7000,-

For mer info www.panasonicvarmepumper.no